


STAGE PLOT

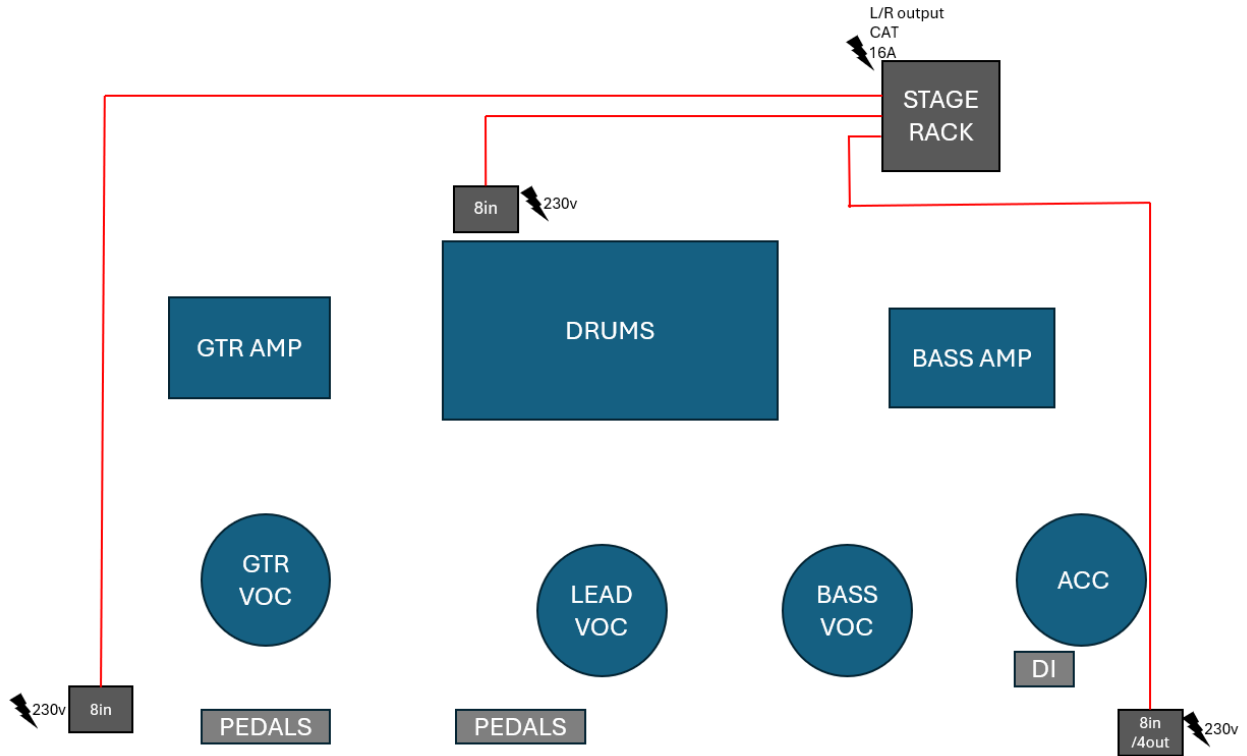

MONITOROINTI

Käytössämme on 5kpl langattomia in-ear monitoreja. Shure PSM900, L6E, **656-692MHz**

SÄHKÖ

Lavaräkkimme tarvitsee 16A voimavirran. Räkissämme on jakokeskus, josta otamme virran

KAAPELIT

Käytämme omia lavahakuja, jotka kytkeytyvät lavaräkkiimme, näiden kyljessä kulkee myös virta.

L / R

L / R syöttö mieluiten lavalta räkistä. onnistuu myös etupäästä, jos tarve on.

FOH

Mikseri meillä on Midas M32R ja lavarasia räkissä. Tarvitsemme FOH – STAGE RACK välille CAT yhteyden. pöytä mikserin alle ja sähköä

BÄCKLINE

Tuomme kaikki soittimet ja vahvistimet mukanaamme. käytämme omia mikrofoneja sekä tuomme omat mikki ständit. Rummut asetetaan raiserille jos mahdollista.

TEKNIikka:

Valtteri Seitsalo

044 334 8344

komiaticrew@gmail.com

I / O patch

CH	Source / Instrument	+48v Phantom		Mic	Stand		OUTPUT	
1	BD	+48v		SHURE BETA91A	-		1-2	IEM DRUMS
2	SNARE			SHURE SM57	Clip		3-4	IEM GTR
3	SNARE B.	+48v		BEYERDYNAMIC OPUS 87	Clip		5-6	IEM ACC
4	RACK TOM	+48v		BEYERDYNAMIC OPUS 87	Clip		7-8	IEM LEAD
5	FLOOR TOM	+48v		BEYERDYNAMIC OPUS 87	Clip		9-10	IEM BASS
6	OH L (RIDE)	+48v		RODE NT5	Clip / underhead		11-12	
7	OH R (HH)	+48v		RODE NT5	Clip / underhead		13-14	
8	BASS			LINE OUT	-		15-16	L / R
9	GTR amp 1			SENNHEISER E906	Short Boom			
10	GTR amp 2			SHURE SM57	Short Boom			
11	AC. GTR	+48v		LINE OUT FROM PEDALS	-			
12	ACCORDION	+48v	DI		-			
13	VOC GTR			SE V7	ROUND BASE SRAIGHT			
14	VOC BASS			SHURE SM58	ROUND BASE SRAIGHT			
15	VOC LEAD			SE V7	ROUND BASE SRAIGHT			
16	AMBIENCE L	+48v		RODE NT5				
17	AMBIENCE R	+48v		RODE NT5				
18	TALCKBACK							